

## Позиционеры с функцией удаления овальности

Применяется для фиксации полимерных труб перед электромуфтовой сварки, а также для удаления овальности полиэтиленовой трубы.



Артикул	Рабочая область, Ø трубы, мм	вес, кг
	Базовый комплект с основными зажимами 180 мм и переходными вкладышами 63,90,110,125,160 мм.	
01-15-031	Ø 63-180 Для муфт и отводов	12,0
01-15-013	Ø 63-180 Для муфт ,отводов и тройников	19,0

В комплекте: монтажная сумка, инструмент



Артикул	Рабочая область, Ø трубы, мм	вес, кг
01-15-017	Ø 110 -250 базовый комплект с основными зажимами 250 мм. и с переходными вкладышами Ø 110,160,180,200,225 мм.	25,0
01-08-033	Ø 315 базовый комплект	44,0


В комплекте: монтажный инструмент



Артикул	Рабочая область, Ø трубы, мм	вес, кг
01-16-301	Базовый комплект с основными зажимами 315 мм - механический	50,
01-16-302	Базовый комплект с основными зажимами 355 мм - механический	65,0
01-16-303	Базовый комплект с основными зажимами 400 мм - механический	68,0
01-16-304	Базовый комплект с основными зажимами 450 мм - механический	75,0

В комплекте: монтажный инструмент

Артикул	Рабочая область, Ø трубы, мм	вес, кг
01-08-200	Базовый комплект с основными зажимами 400 мм - гидравлический	73,0
01-08-300	Базовый комплект с основными зажимами 500 мм - гидравлический	118,0
01-08-400	Базовый комплект с основными зажимами 630 мм - гидравлический	155,0
01-08-500	Базовый комплект с основными зажимами 710 мм - гидравлический	195,0
01-08-600	Базовый комплект с основными зажимами 800 мм - гидравлический	220,0
01-08-700	Базовый комплект с основными зажимами 900 мм - гидравлический	245,0
01-08-800	Базовый комплект с основными зажимами 1000 мм - гидравлический	275,0

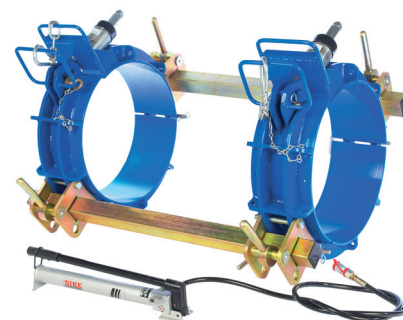

В комплекте: монтажный инструмент

## Универсальный позиционер

Применяется для фиксации полимерных труб перед сваркой с помощью фасонных деталей с закладными нагревателями.


Артикул	Рабочая область, Ø трубы, мм	вес, кг
01-17-001	Ø 20-63 мм, для муфт и отводов	2,5
01-17-002	Ø 20-63 мм, для муфт, отводов и тройников	4,0
01-09-004	Ø 63-180 мм, для муфт и отводов	11,0
01-09-006	Ø 63-180 мм, для муфт, отводов и тройников	16,0



## Ремешковый позиционер


Применяется для фиксации полимерных труб перед сваркой с помощью фасонных деталей с закладными нагревателями.

Артикул	Рабочая область, Ø трубы, мм	вес, кг
01-16-001	Ø 63-250 мм, для муфт	14,0
01-16-002	Ø 63-250 мм, для муфт и отводов	16,0
01-16-003	Ø 63-250 мм, для муфт, отводов и тройников	24,0
01-16-101	Ø 125-500 мм, для муфт	25,0
01-16-102	Ø 125-500 мм, для муфт и отводов	28,0
01-16-103	Ø 125-500 мм, для муфт, отводов и тройников	35,0

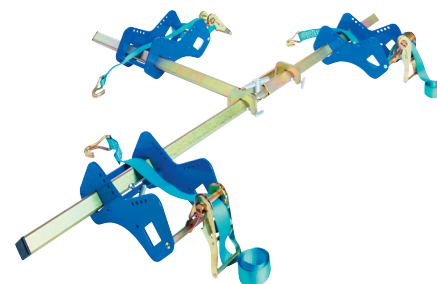

## Позиционер для седлового отвода

Применяется для фиксации седлового отвода к полиэтиленовой трубе перед электромуфтовой сваркой. Фиксация позиционера с седловым отводом к трубе осуществляется с помощью стяжных ремней.

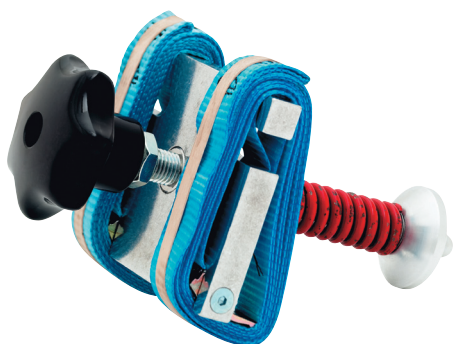


Артикул	Рабочая область, Ø трубы, мм	вес, кг
01-13-001	для фиксации седлового отвода на трубе Ø 63-500 мм.	1,5

## Устройство для снятия защитного покрытия на ПЭ трубе



Артикул	Рабочая область, Ø трубы, мм	вес, кг
01-07-104	Ø до 400 мм.	0,6

## Устройство для снятия сварочного грата после стыковой сварки

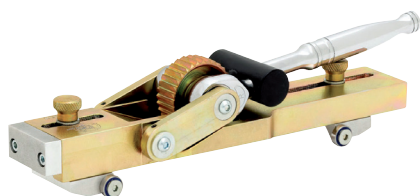

Артикул	Рабочая область, Ø трубы, мм	вес, кг
06-20-454	Ø 75-400 мм	2,3
01-07-504	Ø 315-630 мм	4,0
01-07-525	Ø 500-900 мм	5,0
01-07-513	Запасной нож, 400	--
01-07-505	Запасной нож, 630	--
01-07-526	Запасной нож, 900	--