

# Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки

## Сварочный аппарат «Кентавр»

Универсальный сварочный аппарат «Кентавр» предназначен для сварки полимерных труб диаметром до 1400 мм с помощью фитингов с закладными нагревательными элементами.

Применяется для газовых, водонапорных и канализационных трубопроводов.

Автоматическое протоколирование процесса сварки (702 протокола) с переносом протоколов при помощи USB порта.

Полный автоматический контроль над соответствием параметров сварки установленным нормам. Русифицированное меню.



Рис. 1



Рис. 2

### Преимущества:

- буквенно-цифровая клавиатура с возможностью ввода цифр, букв, а также символов (Рис. 2);
- 4-х строчный макси-дисплей, отражающий полную информацию при вводе параметров фитинга, а также визуальный контроль за техническими параметрами в процессе сварки (Рис. 3);
- возможность ввода персональных данных: фамилия оператора, место нахождения, ссылка;
- возможность ввода параметров фитинга в ручном аварийном режиме;
- надежное и простое управление;
- удобный транспортный ящик.

### Комплектация:

- сканер для считывания штрих-кода;
- адаптеры насадки 4,0 и 4,7;
- флеш-карта с русифицированной программой для работы с протоколами, которая также служит для переноса сварок с аппарата (Рис. 4);
- ручной скребок.
- металлический транспортный ящик.

### Технические характеристики:

- Напряжение: 180-280В;
- Выходное напряжение: 8-48В;
- Мощность: 3,2 кВт;
- Габаритные размеры: 38,5x27,5x21,5 см;
- Вес: 21 кг;
- Тип защиты: IP54, 1 класс;
- Рабочая температура: -20 С + 45С
- Длина сетевого кабеля - 5,0 м;
- Длина сварочного кабеля - 4,0 м.




Рис. 3

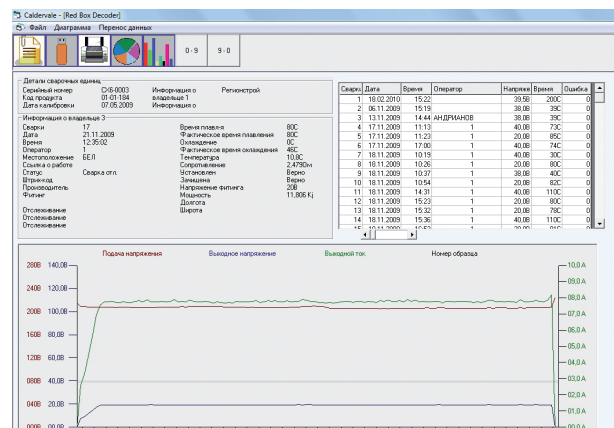


Рис. 4