

Устройство для снятия оксидного слоя

Предназначено для снятия оксидного слоя на полиэтиленовых трубах перед электромуфтовой сваркой. В комплекте транспортный ящик.


Артикул	Рабочая область, Ø трубы, мм	вес, кг
01-07-358	32 мм (SDR11+SDR17)	0,3
01-07-308	40 мм (SDR11+SDR17)	0,4
01-07-309	50 мм (SDR11+SDR17)	0,4
01-07-310	63 мм (SDR11+SDR17)	0,5
01-05-001	63-225 мм	3,5
01-03-002	110-500 мм	4,0
01-06-001	450-800 мм	8,0
01-02-022	Запасной (сменный) нож	--
01-07-311	Универсальный набор 32-63 мм	1,5
01-07-306	Скребок ручной	0,1




Универсальный набор Ø32-63 мм



Ø 63 мм

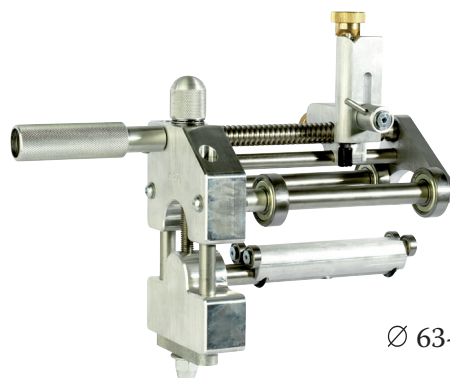

Ø 63-225 мм

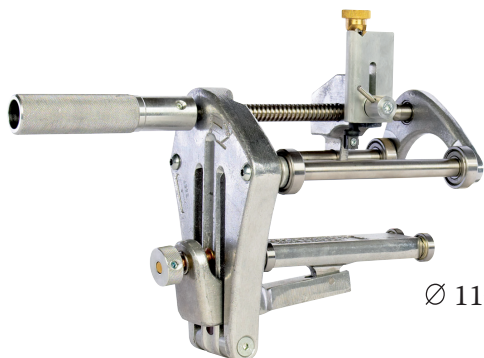

Ø 110-500 мм



Ø 450-800 мм



Скребок ручной